

HMF 2020-K




- power to lift.

HMF Knickarmkran 2020-K


HMF Serie 2020-K

- Alle Rohre und Schläuche sind innerhalb der Kranprofile und der Abstützträger verlegt und somit bestens geschützt. Ein schönes Design und ein perfektes Zusammenspiel zwischen Funktionalität und Wartung.
- Das RCL 5300 überwacht die belastungs-, bedienungs-, und betriebsmäßigen Verhältnisse des Krans und des Fly-Jibs. Der Kranbediener ist stets informiert.
- Modelle, die mit Fly-Jib und hydraulischer Seilwinde ausgerüstet sind, lassen sich mit montiertem Seil zusammenfalten und in Transportstellung bringen. Das Seil muss nicht mehr demontiert werden.
- Das patentangemeldete HMF InfoCenter (optional) informiert den Kranbediener über ein Display ständig über die aktuelle Belastung des Krans und des Fly-Jibs. Damit ist dieser in der Lage, den Kran in die optimalste Position für die Lösung seiner Hubaufgabe zu bringen.
- HMF bietet u.a. folgende zusätzliche Ausrüstungen an: Hydraulische Seilwinde, zwei Zusatzfunktionen an der Fly-Jib-Spitze für hydraulische Werkzeuge und manuelle Verlängerungen mit CE-Sicherheitseinrichtung.


HMF 2020-K2

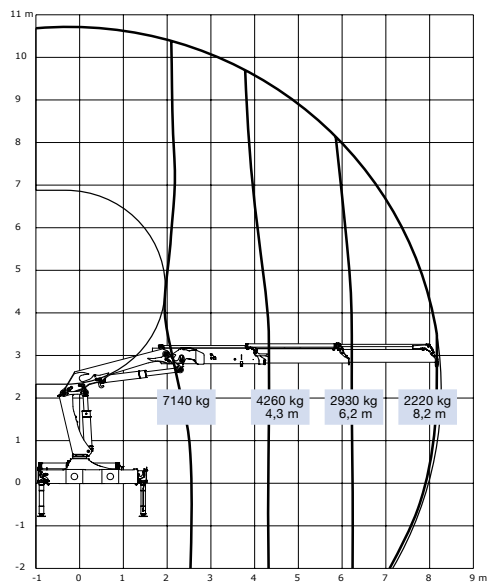


HMF 2020-K3

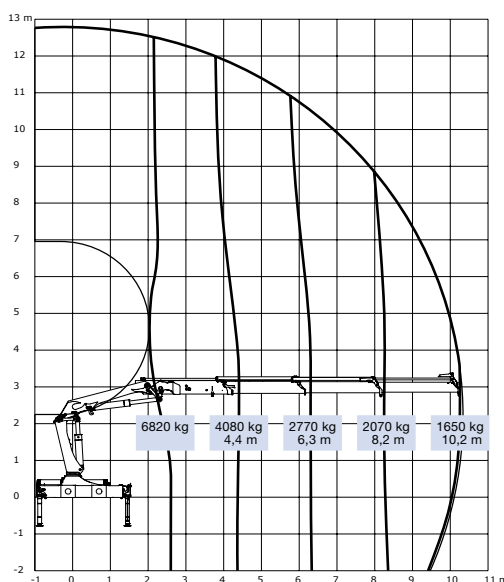


HMF 2020-K4

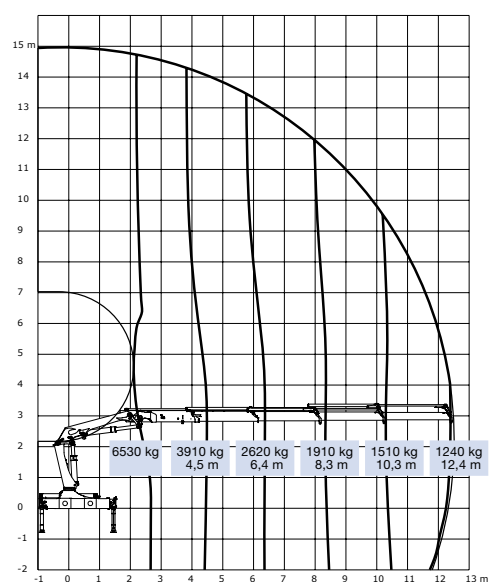

HMF 2020-K5

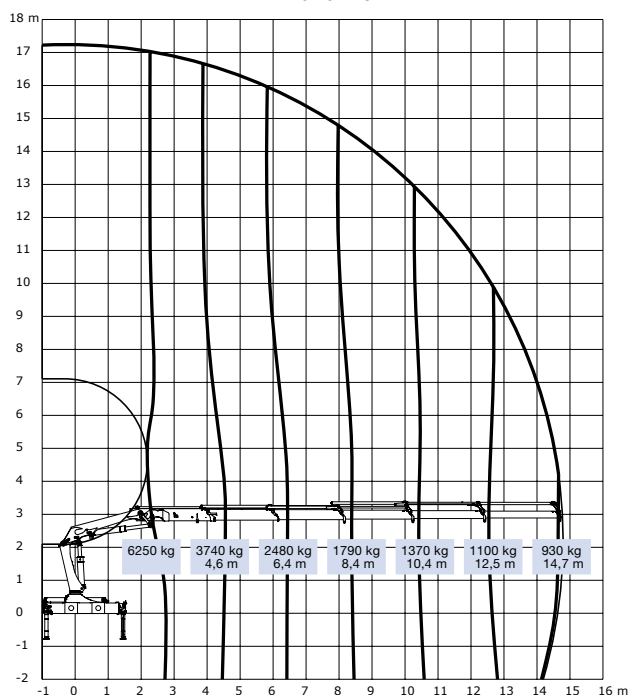


HMF 2020-K6

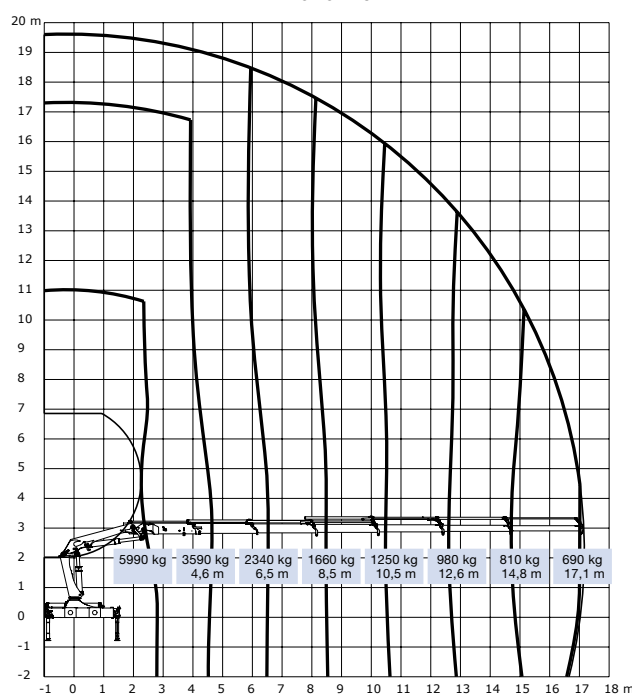


Krangruppe B3		2020-K2	2020-K3	2020-K4	2020-K5	2020-K6	2020-K7	2020-K8
Lastmoment	mt	18,4	18,0	17,5	17,1	16,6	16,2	15,9
Hydr. Reichweite	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,2	19,4	21,7
Schwenkmoment	kgm	2426	2426	2426	2426	2426	2426	2426
Schwenkbereich	°	400	400	400	400	400	400	400
Max. Neigung bei max. Hubkapazität	°	5	5	5	5	5	5	5
Arbeitsdruck	MPa	330	330	330	330	330	330	330
Pumpenleistung	l/min	55	55	55	55	55	55	55
Höhe über Fahrgestell	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
Einbaumass ohne Zusatzventile	mm	880	880	880	880	880	990	990
Einbaumass mit Zusatzventilen	mm	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Breite	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Abstützweite, Standard	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
Abstützweite, Doppelauszug	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
Gewicht ohne Stützbeine*	kg	1840	1995	2180	2320	2445	2550	2635
Gewicht Standardstützbeine*	kg	275	275	275	275	275	275	275
Gewicht Stützbeine, Doppelauszug*	kg	355	355	355	355	355	355	355

*Gewichte ohne Montageteile, Sonderzubehör und Öl


HMF 2020-K7

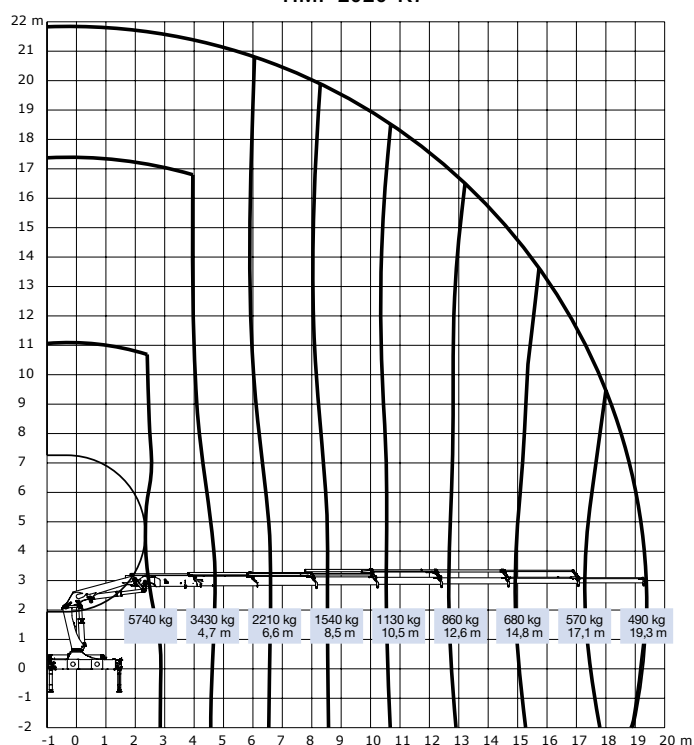


HMF 2020-K8

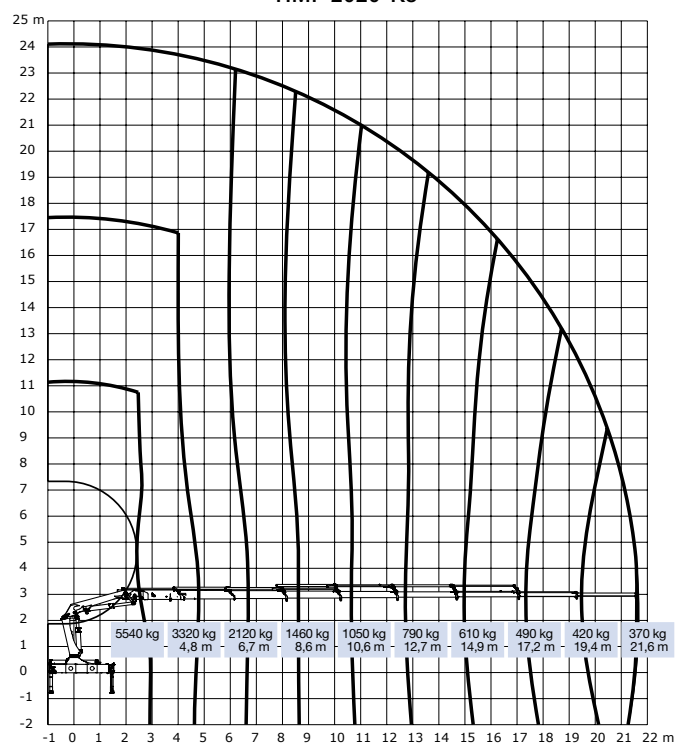


HMF 2020-K2




HMF 2020-K3




HMF 2020-K4




HMF 2020-K5




HMF 2020-K6



HMF 2020-K7



HMF 2020-K8






▼ Die Hubkapazität ist ohne manuelle Verlängerungen angegeben
 ▽ Die Hubkapazität ist mit manuellen Verlängerungen angegeben


HMF Knickarmkran 2020-K

HMF 2020-K


HMF 2020-K3 / FJ600-K4

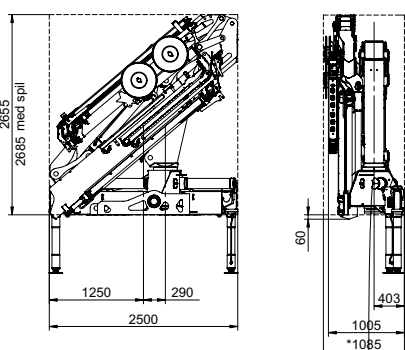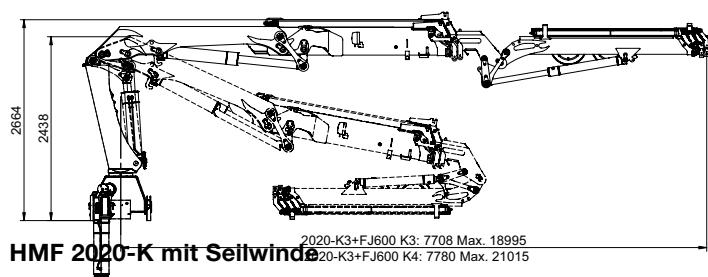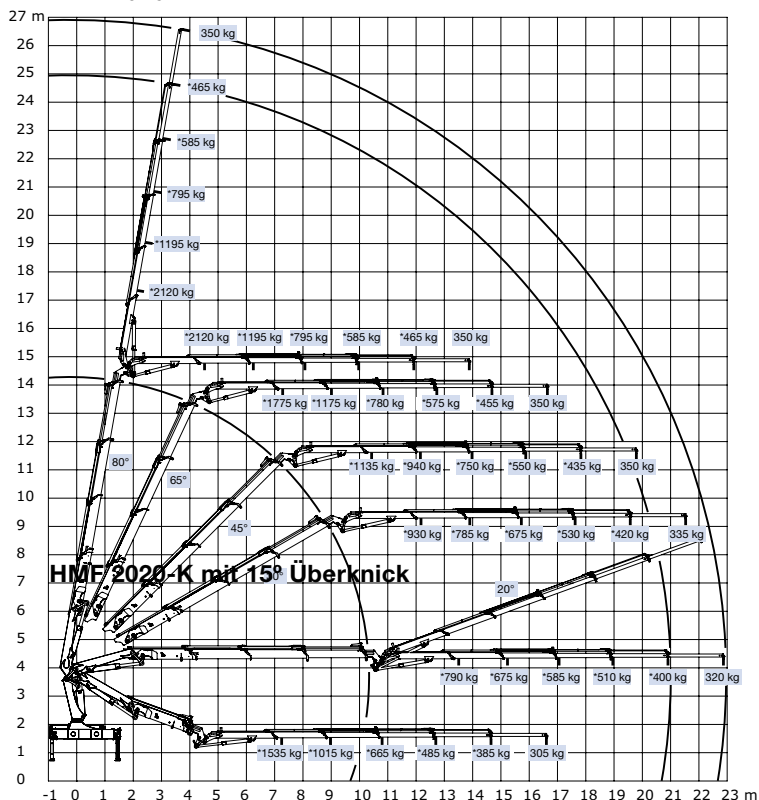

HMF 2020-K4 / FJ600-K4

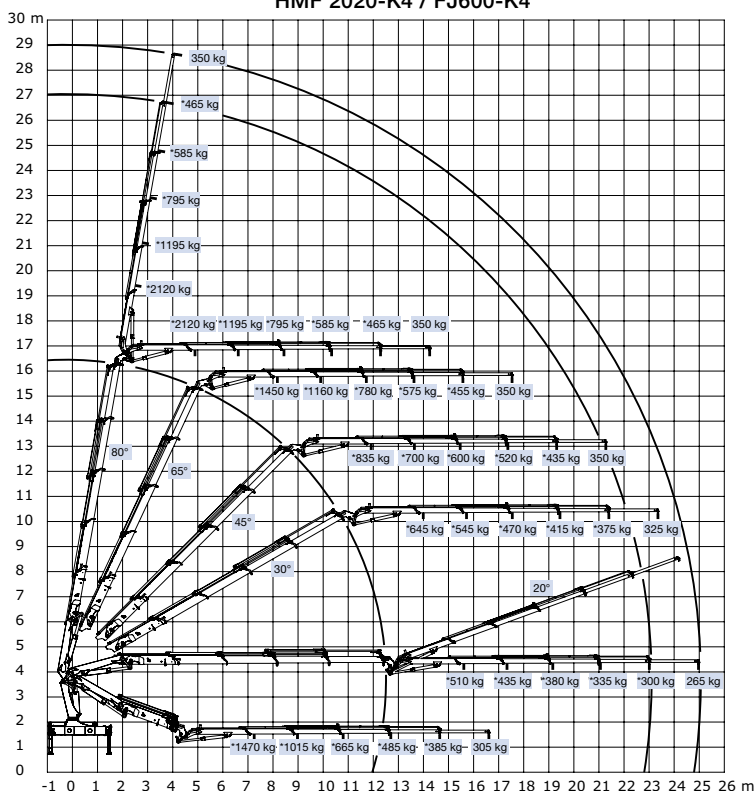

HMF 2020-K5 / FJ350-K4

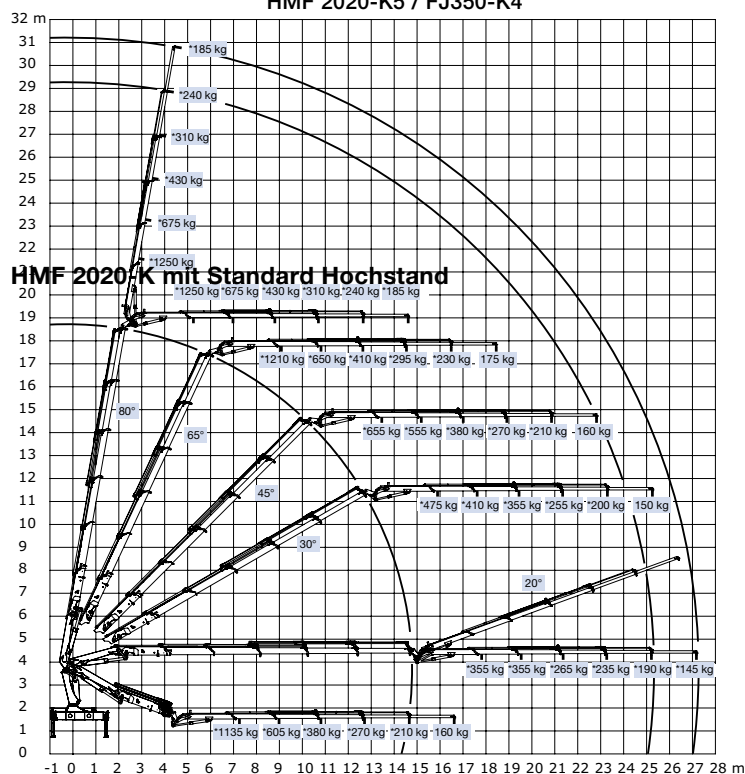

Z008413-2



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk

Änderungen vorbehalten